

NOTE PER IL CLIENTE:
NOTICE FOR COSTUMER:

DOPO AVER MONTATO LA VENTOLA SPALMARE CON GRASSO IDONEO
AFTER FAN ASSEMBLING, COAT SHAFT WITH PROPER GREASE

N°2 FORI M6 SUI 2 ATTACCHI A 180°; MAX PROF. DI AVVITAMENTO 5.5mm

N°2 M6 THREADED HOLES ON 2 WEBS AT 180°; MAX SCREWING 5.5mm

IP 54 PROTECTION OBTAINED ONLY WITH SHAFT END UPWARD AND DRIP PROTECTION MOUNTED


NOTE: DISCO PARASPRUZZI FORNITO SEPARATAMENTE COME Y0047.00
DRIP PROOF PROTECTION, NOT MOUNTED

NELL'IMBALLO INDICARE INDICE DI MODIFICA

TARGHETTA SOPRAPACCO
LABEL ON THE PALLET

Rpm S.p.A. - BADIA POLESINE (RO) - Ita	
IDCOD. RPM	LOTTO DI PRODUZIONE
110391.00	X-XX-XXX
IDCOD. PLC	IDCOD. DAIKIN
139002	311651705/A N° X
MODIFICA N° 3	
LEMMENS-DAIKIN	

SCHEMA CONNESSIONI

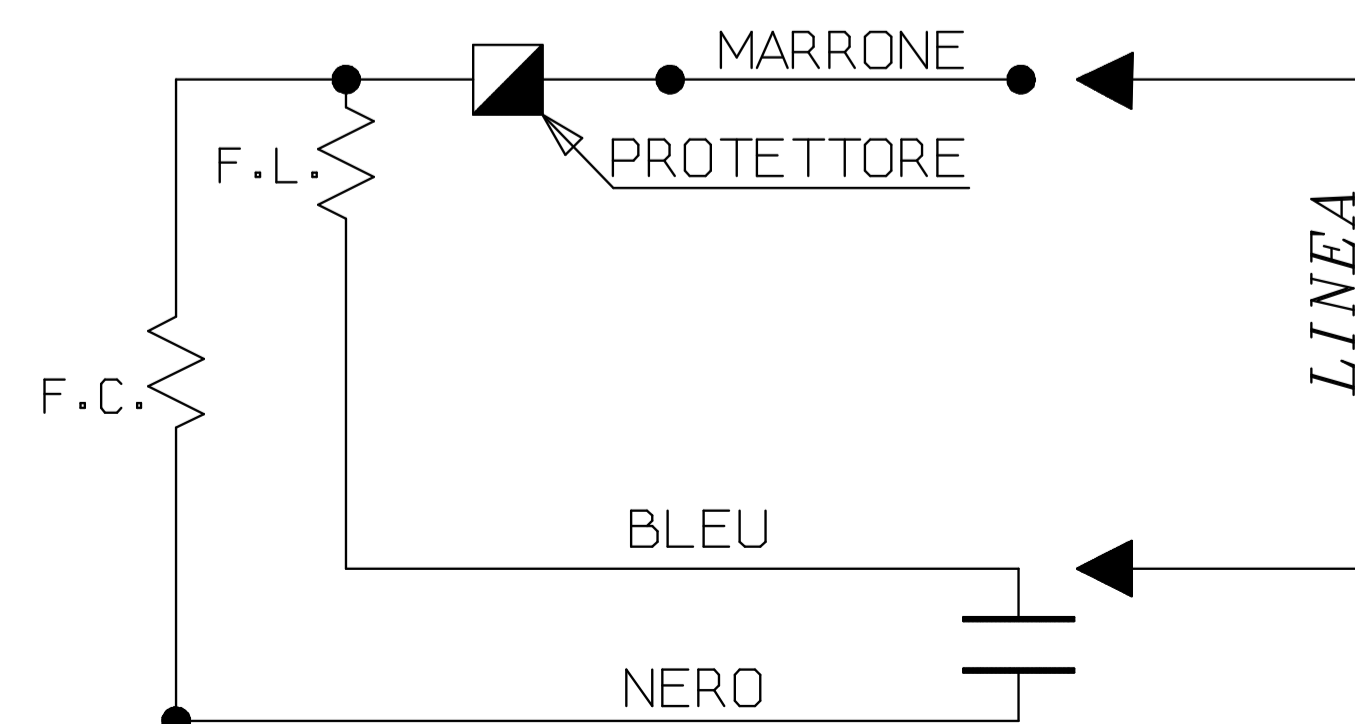

IND	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	CONTROLLATO
3	31/03/04	TOLTO ALB. BRUNITO ADEGUATO INDICE DI MOD. TARGHETTA SOVRAPACCO	BONATO	
2	30/11/98	AGGIUNTO CODICI CLIENTE SU TARGHETTA	BACCIEGA	
1	26/07/94	MODIF. CAPACITA' CONDENSATORE, ERA 5 MF.	BACCAGLINI	
TIPO MOTORE			MONOFASE CHIUSO	
CARAT. MECCANICHE			CUSCINETTI x A.T.	
VOLT			220-240	HZ 50 AMP. 1,35
WATT			90	HP - uF 4 VC 450
GIRI			660	POLI 8 CL. B N° VEL. 1
SOSTITUISCE PARI NUMERO DEL			12/03/88	
DATA		26/07/94	SCALA 1/1	
DISEGNATO		BACCAGLINI		
CONTROLLATO				
CLIENTE			CODICE MOTORE	
DAIKIN			110391.00	
CODICE CLIENTE			-	